FUJIFILM

Rozwiązania FCR

FCR PRIMA T2 NEW


FCR PRIMA T2

Kompaktowy, szybki, łatwy w obsłudze

Waga 39kg

Przepustowość

47 płyt/godz.

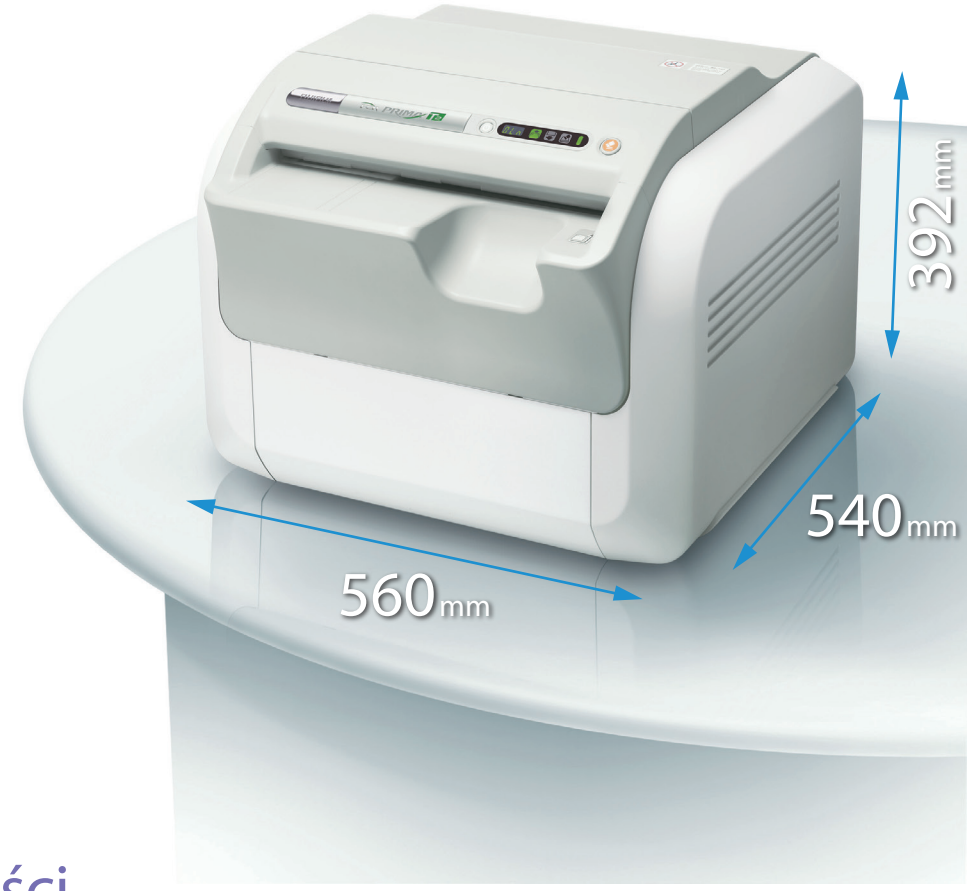

Obraz wysokiej jakości

Image Intelligence™


Pomimo niewielkich rozmiarów czytnika, jakość obrazu który otrzymujemy jest tak samo wysoka jak w innych rozwiązaniach FCR. Opatentowana przez firmę Fujifilm technologia Image Intelligence™ wyostrza kontrast i ostrość obrazu bez jego pogorszenia. FCR PRIMA T2 umożliwia dokładne diagnozowanie oferując stałą i optymalną jakość obrazu.

Oszczędność miejsca



Dzięki swojej niewielkiej wadze i kompaktowej budowie czytnik FCR PRIMA T2 można postawić wszędzie tam, gdzie jest ograniczona przestrzeń - na półce lub na biurku. Ten w pełni cyfrowy czytnik nie potrzebuje ciemni, procesora ani chemikaliów.

Szybkie przetwarzanie

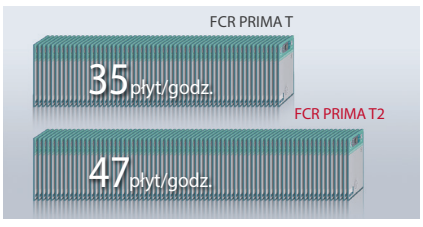


FCR PRIMA T2 to nastołowy czytnik, który wyróżnia się bardzo szybką prędkością przetwarzania 47 płyt na godzinę. W trybie wysokiej prędkości (5 pikseli/mm) wydajność przetwarzania zwiększa się prawie o 70% w porównaniu z czytnikiem FCR PRIMA T (tylko dla płyt 14"x17" i 14"x14"). Tak jak każde inne urządzenie Fujifilm, FCR PRIMA T2 jest bardzo łatwe w obsłudze co w znacznym stopniu usprawnia pracę na oddziale i skraca czas oczekiwania pacjenta na badanie.

Parametry techniczne czytnika FCR PRIMA T2

Parametry podstawowe	Czytnik obrazów FCR PRIMA T2 (Model: CR-IR 392)
Konsola technika	Konsola Advance, Konsola FCR PRIMA, FCRView,
Drukarka do suchego wydruku	DRYPIX PRIMA / Smart / Lite / Plus / 4000
Dostępne płyty i kasety	Płyty obrazowe ST-VI: 35 x 43 cm (14" x 17"), 35 x 35 cm (14" x 14"), 10" x 12", 8" x 10", 24 x 30 cm, 18 x 24 cm, 15 x 30 cm Kasety IP typ CC: 35 x 43 cm (14" x 17"), 35 x 35 cm (14" x 14"), 10" x 12", 8" x 10", 24 x 30 cm, 18 x 24 cm, 15 x 30 cm
Czas oczekiwania na załadowanie kasety	Min. 49 sek.
Wydajność przetwarzania	do 47 kaset/godz.
Parametry odczytu	10 pikseli/mm, 5 pikseli/mm
Czas wyświetlenia na monitorze	Min. 33 sek.
Czas do wydruku na drukarce DRYPIX PRIMA	Ok. 165 sek. (Ok. 155 sek.)* dla płyty 35 x 43 cm (14" x 17")
Ilość pojemników na film	1
Sieć	10 Base T / 100 Base TX
Wymiary (S x G x W)	560 x 540 x 392 mm (22" x 21" x 15")
Waga	39 kg
Zasilanie	Jednofazowe 50-60 Hz AC120-240 V ±10% 1,9A (max)
Środowisko pracy	Warunki pracy: · Temperatura: 15-30 °C · Wilgotność: 15-80 %RH (bez kondensacji) · Ciśnienie atmosferyczne: 750-1060 hPa

Urządzenie to jest produktem laserowym klasy I (IEC60825-1:2001).

*dla trybu wysokiej prędkości

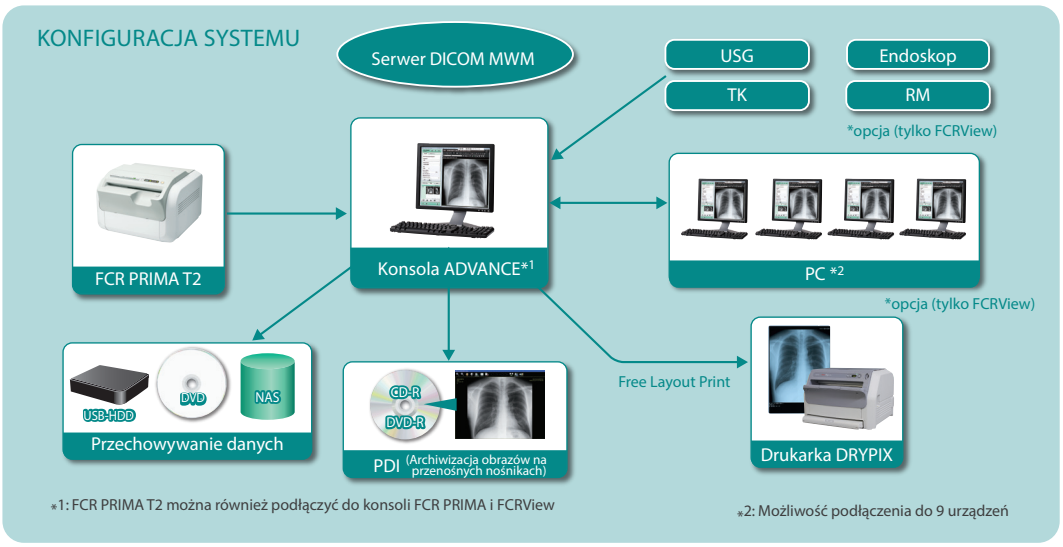

Computed Radiography
WITH RESPECT TO ELECTRIC SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY
IN ACCORDANCE WITH UL2601-1/CAN/CSA C22.2 NO.601.1
IEC 60601-1-1 53MK

FCR PRIMA T2 (CR-IR 392)

CE 0123

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszystkie nazwy firmowe i znaki towarowe stanowią wyłączną własność tychże firm.
Szczegółowe dane dotyczące dostępności produktu mogą Państwo uzyskać od przedstawiciela firmy.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 106-8620, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/medical/

Przedstawicielstwo w Polsce
FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 178, 02-485 Warszawa
T: (4822) 517-66-00 F: (4822) 517-66-04 E: medycyna@fujifilm.pl

Nr ref. XB-1014E (PL-14-06) Wydrukowano w Polsce

©2014 FUJIFILM Corporation